


公表データの測定位置(4号キルンイメージ図)

セメント製造工程(略図)

..... ガスの流れ

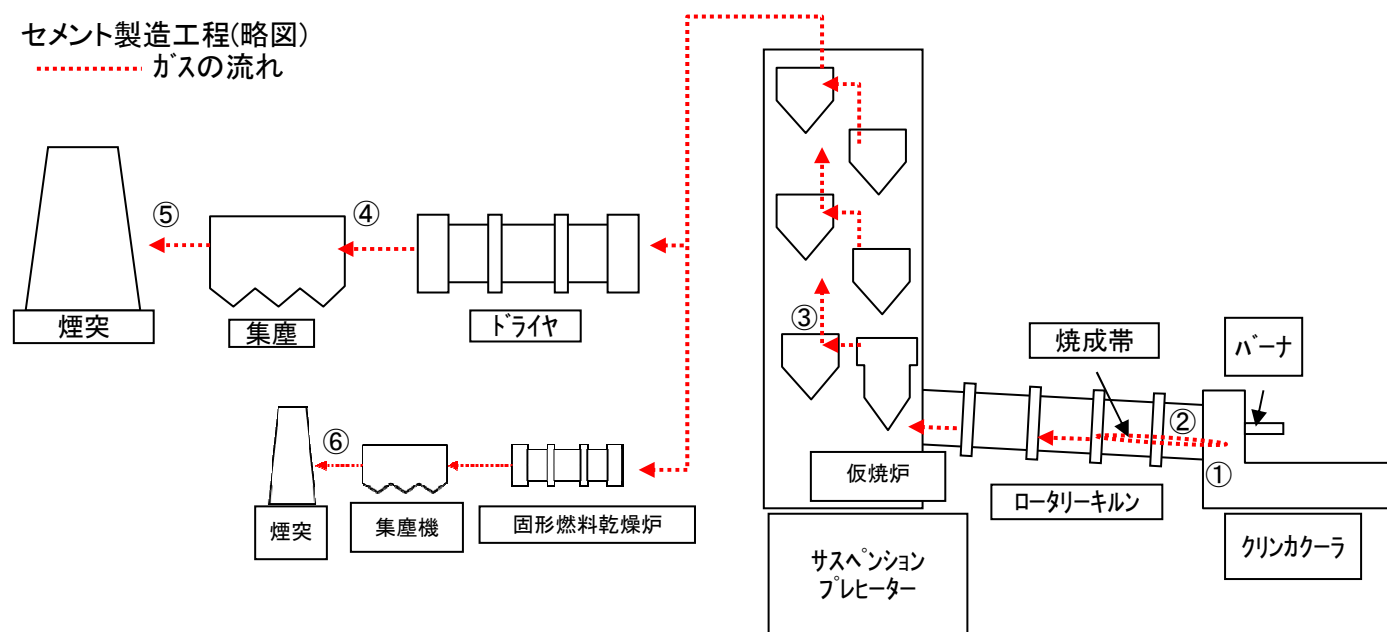

- 1) 燃焼室中の燃焼ガス温度(代用: クリンカ落口温度or焼点温度)図中①or②
 - 2) 集塵機入口ガス温度 図中④
 - 3) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(集塵機出口、集塵機入口) 図中④or⑤
 - 4) 焼成炉中の温度(代用: クリンカ落口温度or焼点温度)図中①or②
 - 5) 煙突から排出されるダイオキシン類濃度、ばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物) 図中⑤
 - 6) 煙突から排出されるダイオキシン類濃度、ばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物) 図中⑥
- ・測定値条件

- 1) 燃焼室中の燃焼ガス温度の測定場所としてはロータリーキルンの窯尻部が適切であると思われるが、ガス温度が高温であること、高温のセメント原料が多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にあるため、産廃物再生利用条件の燃焼ガス温度が800℃以上を立証できる箇所としてクリンカ落口温度又はロータリーキルン焼点温度を代用する。
- 3) 煙突から排出される一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように焼却することとされているが、改正省令により、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を3ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りではない。
上記の内容もあるが、一酸化炭素の測定は実施する。集塵機出口、集塵機入口のどちらにするかは現在、濃度計を設置している場所によるものとする。
- 4) 燃焼炉中の温度の測定場所としてはロータリーキルンの焼点温度が適切であると思われるが、高温のクリンカダストが多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にある場合は、焼点温度より100℃程低い値となるが、焼成炉中温度1000℃以上を立証できる箇所としてクリンカ落口温度を代用する。

一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】(法第八条の三第二項 法第十五条の二の三第二項)

○燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

- ・関係法令
施行規則第四条の五の二(一般廃棄物)及び施行規則第十二条の七の二(産業廃棄物) ロ)焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、 ハ)冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日、ニ)煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度及びばい煙濃度、
ホ)固形燃料の保管設備内の清掃を行った年月日であり、これに則って下表を作成した。
- ・測定値条件
1) ロ)ト 燃焼室中の燃焼ガス温度の測定場所としてはローターキルの窯尻部が適切であると思われるが、ガス温度が高温であること、高温のセメント原料が多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にあるため、産廃物再生利用条件の燃焼ガス温度が800℃以上を立証できる箇所としてクリンカ落口温度又はローターキル焼点温度を代用する。
2) ロ)ヲ 煙突から排出される一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように焼却することとされているが、改正省令により、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を3ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りではない。
上記の内容もあるが、一酸化炭素の測定は実施する。集塵機出口、集塵機入口のどちらにするかは現在、濃度計を設置している場所によるものとする。
3) ロ)ヅ 燃焼炉中の温度の測定場所としてはローターキルの焼点温度が適切であると思われるが、高温のクリンカストが多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にある場合は、焼点温度より100℃程低い値となるが、焼成炉中温度1000℃以上を立証できる箇所としてクリンカ落口温度を代用する。
4) ニ) ダイオキシンについてはロ)ヲ同様の条件となる。

2024年度 藤原工場 4号キルン

		項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
一 般 廃 棄 物 ・ 産 業 廃 棄 物	ロ)	ト. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:クリンカ落口温度orローターキル焼点温度		(1)測定位置 図中①or② (2)測定年月日	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定		
				(3)測定結果 (焼点温度)	平均値	1,237℃	1,273℃	1,292℃	1,331℃	1,300℃	1,306℃	1,317℃	1,324℃	1,343℃	1,260℃	1,250℃	1,331℃
		リ. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度。但し、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は集じん器内で冷却された 燃焼ガスの温度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:集塵器の入口ガス温度		(1)測定位置 図中④ (2)測定年月日	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	④集塵機入口 連続測定	
				(3)測定結果	基準値	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃	≤200℃
					最大値	124℃	127℃	133℃	135℃	128℃	124℃	132℃	132℃	148℃	131℃	129℃	141℃
		ヲ. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:集塵機出口or集塵機入口		(1)測定位置 図中④or⑤ (2)測定年月日	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	⑤集塵機出口 連続測定	
				(3)測定結果 (集塵機出口)	平均値	1,299ppm	1,906ppm	1,746ppm	1,544ppm	853ppm	1,352ppm	1,713ppm	1,954ppm	917ppm	1,082ppm	1,215ppm	1,165ppm
		ヅ. ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏1000度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:クリンカ落口温度orローターキル焼点温度		(1)測定位置 図中①or② (2)測定年月日	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定	②焼点温度 連続測定
				(3)測定結果 (焼点温度)	基準値	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃	≥1000℃
					最小値	1,106℃	1,156℃	1,153℃	1,162℃	1,156℃	1,156℃	1,167℃	1,152℃	1,169℃	1,163℃	1,152℃	1,150℃
二)	原料乾燥系統 ・ 産業廃棄物	ハ) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日		除去年月日		-	-	-	-	2024年8月27日	-	-	-	-	-	-	
		ニ) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫酸酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物は六ヶ月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 但し、セメントキルンは上記:測定値条件2) ロ)ヲに該当する為、ダイオキシン類の濃度は3ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録する。	ダイオキシン	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年5月10日 2024年6月25日	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年7月5日 2024年8月9日	⑤集塵機出口 2024年9月3日 2024年10月21日	⑤集塵機出口 2024年11月5日 2024年12月23日	⑤集塵機出口 2025年1月6日 2025年2月25日	⑤集塵機出口 - -	⑤集塵機出口 2025年3月4日 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -		
				基準値	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	
				(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年5月10日 2024年6月3日	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年7月5日 2024年7月29日	⑤集塵機出口 2024年9月3日 2024年9月24日	⑤集塵機出口 2024年11月5日 2024年12月6日	⑤集塵機出口 2025年1月6日 2025年2月3日	⑤集塵機出口 - -	⑤集塵機出口 2025年3月4日 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	
				基準値	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	≤673ppm	
				(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年5月10日 2024年6月3日	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年7月5日 2024年7月29日	⑤集塵機出口 2024年9月3日 2024年9月24日	⑤集塵機出口 2024年11月5日 2024年12月6日	⑤集塵機出口 2025年1月6日 2025年2月3日	⑤集塵機出口 - -	⑤集塵機出口 2025年3月4日 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	
				基準値	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	
				(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年5月10日 2024年6月3日	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年7月5日 2024年7月29日	⑤集塵機出口 2024年9月3日 2024年9月24日	⑤集塵機出口 2024年11月5日 2024年12月6日	⑤集塵機出口 2025年1月6日 2025年2月3日	⑤集塵機出口 - -	⑤集塵機出口 2025年3月4日 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	
				基準値	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	
				(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年5月10日 2024年6月3日	⑤集塵機出口 - - -	⑤集塵機出口 2024年7月5日 2024年7月29日	⑤集塵機出口 2024年9月3日 2024年9月24日	⑤集塵機出口 2024年11月5日 2024年12月6日	⑤集塵機出口 2025年1月6日 2025年2月3日	⑤集塵機出口 - -	⑤集塵機出口 2025年3月4日 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	⑤集塵機出口 -	
産業廃棄物処理施設の維持管理計画に基づく窒素酸化物及び硫酸酸化物の連続測定結果は事業所にて供覧		基準値		≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	
三)	固形燃料乾燥炉系統	ニ) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫酸酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物は六ヶ月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 但し、セメントキルンは上記:測定値条件2) ロ)ヲに該当する為、ダイオキシン類の濃度は3ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録する。		ダイオキシン	(1)排ガス採取位置 図中⑥ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑥集塵機出口 - - -	⑥集塵機出口 2024年5月17日 2024年6月25日	⑥集塵機出口 - - -	⑥集塵機出口 2024年7月3日 2024年8月9日	⑥集塵機出口 2024年9月6日 2024年10月25日	⑥集塵機出口 2024年11月29日 2025年1月16日	⑥集塵機出口 2025年11月29日 2025年12月20日	⑥集塵機出口 2025年1月8日 2025年2月25日	⑥集塵機出口 2025年3月5日 -	⑥集塵機出口 -	⑥集塵機出口 -	
		基準値	≤0.1ng-TEQ/Nm3		≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3	≤0.1ng-TEQ/Nm3			
		(1)排ガス採取位置 図中⑥ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑥集塵機出口 - - -		⑥集塵機出口 2024年5月17日 2024年6月6日	⑥集塵機出口 - - -	⑥集塵機出口 2024年7月3日 2024年7月29日	⑥集塵機出口 2024年9月6日 2024年10月4日	⑥集塵機出口 2025年11月29日 2025年12月20日	⑥集塵機出口 2025年1月8日 2025年2月3日	⑥集塵機出口 - -	⑥集塵機出口 2025年3月5日 -	⑥集塵機出口 -	⑥集塵機出口 -			
		基準値	≤259ppm		≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm	≤259ppm			
		(1)排ガス採取位置 図中⑥ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑥集塵機出口 - - -		⑥集塵機出口 2024年5月17日 2024年6月6日	⑥集塵機出口 - - -	⑥集塵機出口 2024年7月3日 2024年7月29日	⑥集塵機出口 2024年9月6日 2024年10月4日	⑥集塵機出口 2025年11月29日 2025年12月20日	⑥集塵機出口 2025年1月8日 2025年2月3日	⑥集塵機出口 - -	⑥集塵機出口 2025年3月5日 -	⑥集塵機出口 -	⑥集塵機出口 -			
		基準値	≤0.05g/Nm3		≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3	≤0.05g/Nm3			
		(1)排ガス採取位置 図中⑥ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑥集塵機出口 - - -		⑥集塵機出口 2024年5月17日 2024年6月6日	⑥集塵機出口 - - -	⑥集塵機出口 2024年7月3日 2024年7月29日	⑥集塵機出口 2024年9月6日 2024年10月4日	⑥集塵機出口 2025年11月29日 2025年12月20日	⑥集塵機出口 2025年1月8日 2025年2月3日	⑥集塵機出口 - -	⑥集塵機出口 2025年3月5日 -	⑥集塵機出口 -	⑥集塵機出口 -			
		基準値	≤700mg/Nm3		≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3	≤700mg/Nm3			
		(1)排ガス採取位置 図中⑥ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果	⑥集塵機出口 - - -		⑥集塵機出口 2024年5月17日 2024年6月6日	⑥集塵機出口 - - -	⑥集塵機出口 2024年7月3日 2024年7月29日	⑥集塵機出口 2024年9月6日 2024年10月4日	⑥集塵機出口 2025年11月29日 2025年12月20日	⑥集塵機出口 2025年1月8日 2025年2月3日	⑥集塵機出口 - -	⑥集塵機出口 2025年3月5日 -	⑥集塵機出口 -	⑥集塵機出口 -			
		産業廃棄物処理施設の維持管理計画に基づく窒素酸化物及び硫酸酸化物の連続測定結果は事業所にて供覧			基準値	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm	≤480ppm

* 測定結果の符号(<)の付いた数値は、定量下限値または検出下限値を示す

【コメント】