


太平洋セメント株式会社埼玉工場 2026年度 ASR投入施設活用率

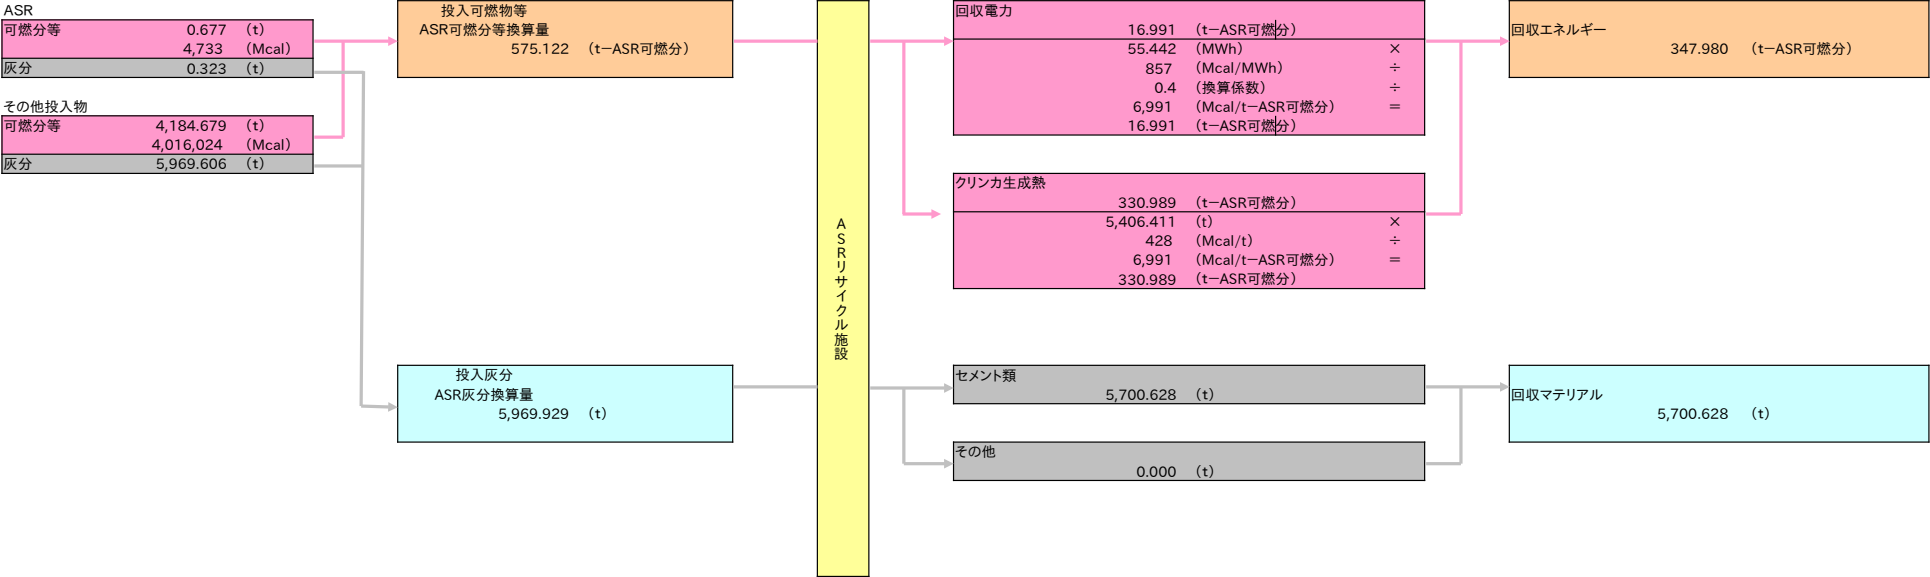

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 投入分    |           |            |
| 投入可燃分等 | 575.122   | (t-ASR可燃分) |
| + 投入灰分 | 5,969.929 | (t)        |
| = 投入計  | 6,545.051 | (t)        |

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 回収分       |           |            |
| 回収エネルギー   | 347.980   | (t-ASR可燃分) |
| + 回収マテリアル | 5,700.628 | (t)        |
| = 回収計     | 6,048.608 | (t)        |

|                    |           |     |
|--------------------|-----------|-----|
| *** ASR投入施設活用率 *** |           |     |
| 回収計                | 6,048.608 | (t) |
| ÷ 投入計              | 6,545.051 | (t) |
| = ASR投入施設活用率       | 0.92      |     |